## Caracteristici

**Acest model este cel mai compact din gama de perdele de aer anti-insecte Fly, însă eficiența sa este similară celorlaltor modele. Aceasta este proiectată special pentru geamurile clădirilor din industria alimentară, magazinelor alimentare, ghișeelor sau chioșcurilor.**

**Acest model este caracterizat prin evacuarea unui jet de aer de viteză înaltă care nu permite intrarea insectelor în incintă. Dispune totodată de o grilă de admisie care ocupă aproape toată suprafață, reducând nevoia de mentenanță. Este un model silențios.**




- Proiectat special pentru prevenirea insectelor la geamurile clădirilor precum unită□le alimentare, clădirile industriale, ghi□eele sau chio□curile. Barieră de aer de viteză ridicată care previne pătrunderea insectelor în clădire. Eficace pentru geamuri cu înăl□imea de până la 4,9 metri, potrivit standardelor NSF 37.
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fa□etat, fără mentenan□ă intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabile în ambele direc□ii.
- Ventilatoare centrifugale cu admisie dublă, alimentate de un motor extern cu rotor silen□ios □i selector de două viteze (modul confort □i modul intens).
- Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Ajustare inclusă cu telecomandă infra-ro□u □i tastatură inclusă cu LED-uri.

## Specifica□ii

50Hz

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| COMPACT FLY 600 A | - | |
| COMPACT FLY 900 A | - | |

## Dimensiuni

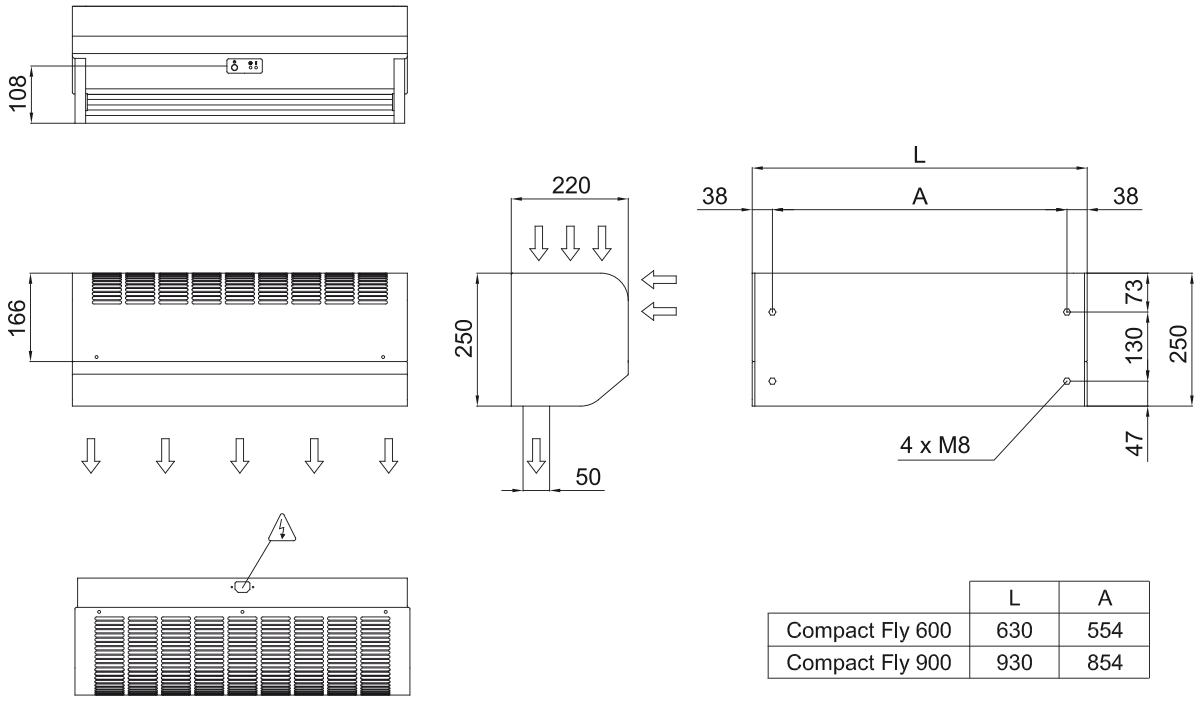


| | L | A |
|---|---|---|
| Compact Fly 600 | 630 | 554 |
| Compact Fly 900 | 930 | 854 |