# DAM DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Toshiba

## Caracteristici




- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Panou frontal cu op□iunea de a personaliza □include logo-uri, semne, design-uri grafice, imagini, □a□a mai departe.
- Zonele de admisie sunt situate în spatele panoului frontal. Nu necesită mentenan□ă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □ cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu□i
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA DX adaptat pentru perdelele de aer □control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A), care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil □i valvă de expansiune. Vă rugăm, contacta□i-ne pentru informa□ii.

## Specifica□ii

50Hz

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX12-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX21-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX26-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |


60Hz

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 DX12-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 DX16-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 DX21-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 DX26-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 1000 DX10-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX13-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 1500 DX15-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2000 DX24-TO | 3-4,2 | |

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECG 2500 DX25-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 DX28-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 DX28-TO | 3-4,2 | |

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| DAM ECM 1500 VRF12-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2000 VRF16-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 2500 VRF21-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECM 3000 VRF26-TO | 2,5-3,8 | |
| DAM ECG 2000 VRF24-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 2500 VRF25-TO | 3-4,2 | |
| DAM ECG 3000 VRF29-TO | 3-4,2 | |

## Dimensiuni

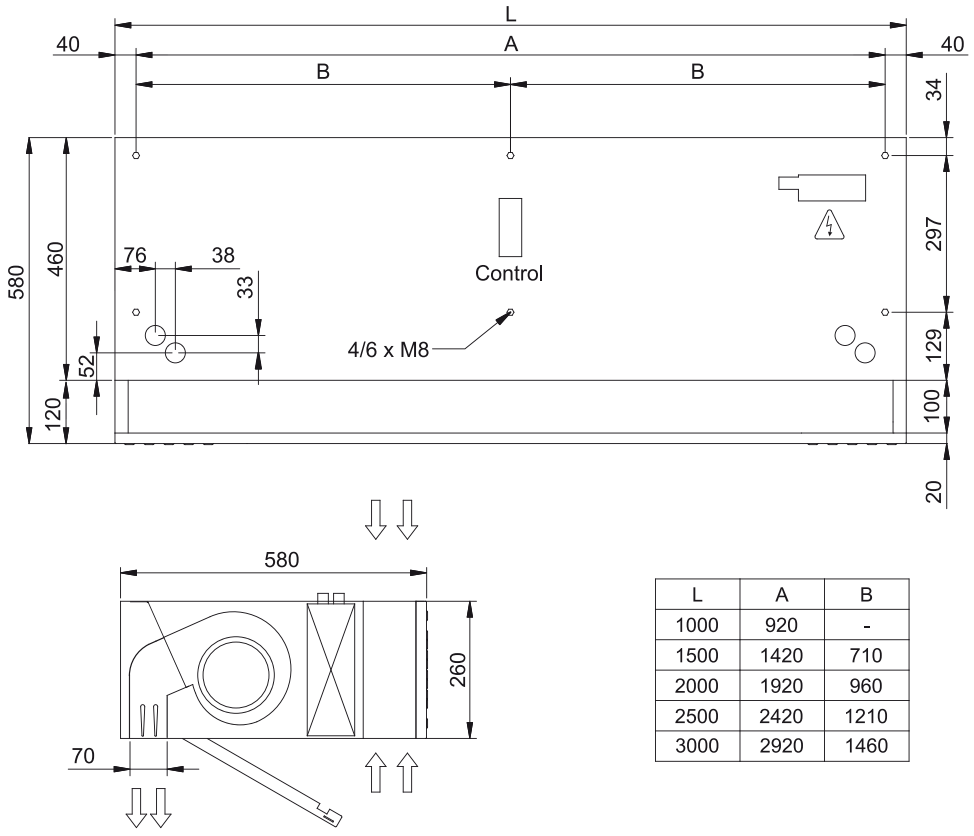


| L | A | B |
|---|---|---|
| 1000 | 920 | - |
| 1500 | 1420 | 710 |
| 2000 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |