


Caracteristici

Perdea de aer anti-insecte, cu o putere asemănătoare perdelelor de aer industriale. Perdeaua de aer FLY KBB combină toate inovațiile de succes care au fost implementate de-a lungul anilor, înregistrând performanțe foarte ridicate. Totodată, este dotată cu un motor extern cu rotor de ultimă generație, cu ventilatoare EC centrifugale. Perdeaua de aer FLY KBB este recomandată pentru a minimiza pătrunderea insectelor prin căile de acces de maxim 3,5 metri înălțime.

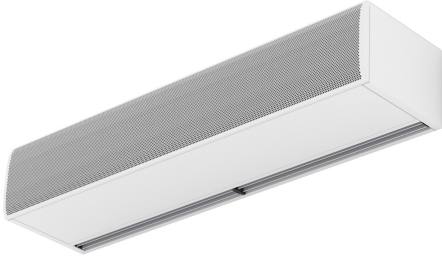

- "Proiectat exclusiv pentru prevenirea insectelor la căile de intrare a clădirilor unde acest factor este important, precum restaurantele, clădirile industriale, spitalele sau alte incinte sanitare. Barieră de aer de viteză ridicată pentru a preveni intrarea insectelor în clădire. Eficace pentru uși cu înălțimea de până la 3,5 metri, conform standardelor NSF 37."
- Carcasă autoportantă făcută din placă de oțel galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester. Alte culori sau oțel inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fabricat, fără mentenanță intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15°.
- Ventilatoare centrifugale EC cu admisie dublă, alimentate de un motor extern cu rotor silențios, cu ventilatoare eficiente de consum redus.
- Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Include controlul de mână Auto Plug&Play cu cablu RJ45 de 7 metri sau contact magnetic de ușa. Opțional: Control inteligent (programabil, automatic, inteligent, cu consum redus de energie, RTU Modbus pentru BMS...)

Specificații


50Hz

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

60Hz

Model	Flux Aer Nominal (m ³ /h)	Înălțime Instalare Recomandată (m)
FLY KBB 1000 A	3900	3,5
FLY KBB 1500 A	5200	3,5
FLY KBB 2000 A	7800	3,5
FLY KBB 2500 A	9100	3,5
FLY KBB 3000 A	10400	3,5

Dimensiuni

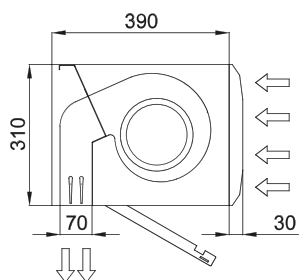

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

