Caracteristici

Perdeaua de aer COMPACT este singurul model proiectat pentru utilizarea fără încălzire. Modelul încastrat dispune de vizibilitate completă asupra grilajului de evacuare și de un cadru autoportant pentru instalarea pe un tavan fals. Grilajul de admisie este alb, însă poate fi personalizat în altă culoare disponibilă în catalogul nostru.



- Perdea de aer încastrată, doar cu aer, compactă □subtilă, cu viziune completă asupra grilajului, proiectat exclusiv pentru aplica□i fără încălzire.
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, gata de instalare încastrată în tavan fals.
- Grilă de admisie (fără mentenan□ă) făcută din profile de aluminiu □duză de evacuare integrată de culoare albă RAL 9016.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifica□ii

50Hz


Model	(m³/h)	(m)
CR M 1000 A	2,5-3,5	
CR M 1500 A	2,5-3,5	
CR M 2000 A	2,5-3,5	
CR M 2500 A	2,5-3,5	
CR ECM 1000 A	2,5-3,8	
CR ECM 1500 A	2,5-3,8	
CR ECM 2000 A	2,5-3,8	
CR ECM 2500 A	2,5-3,8	
CR G 1000 A	3-4	
CR G 1500 A	3-4	
CR G 2000 A	3-4	
CR G 2500 A	3-4	
CR ECG 1000 A	3-4,2	
CR ECG 1500 A	3-4,2	
CR ECG 2000 A	3-4,2	
CR ECG 2500 A	3-4,2	


60Hz

Model	(m³/h)	(m)
CR M 1000 A 60Hz	2,5-3,5	
CR M 1500 A 60Hz	2,5-3,5	
CR M 2000 A 60Hz	2,5-3,5	
CR M 2500 A 60Hz	2,5-3,5	
CR ECM 1000 A	2,5-3,8	
CR ECM 1500 A	2,5-3,8	
CR ECM 2000 A	2,5-3,8	
CR ECM 2500 A	2,5-3,8	
CR G 1000 A 60Hz	3-4	
CR G 1500 A 60Hz	3-4	
CR G 2000 A 60Hz	3-4	
CR G 2500 A 60Hz	3-4	
CR ECG 1000 A	3-4,2	
CR ECG 1000 A 60Hz	3-4,2	
CR ECG 1500 A	3-4,2	
CR ECG 1500 A 60Hz	3-4,2	
CR ECG 2000 A	3-4,2	
CR ECG 2000 A 60Hz	3-4,2	
CR ECG 2500 A	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
CR ECG 2500 A 60Hz	3-4,2	

Dimensiuni



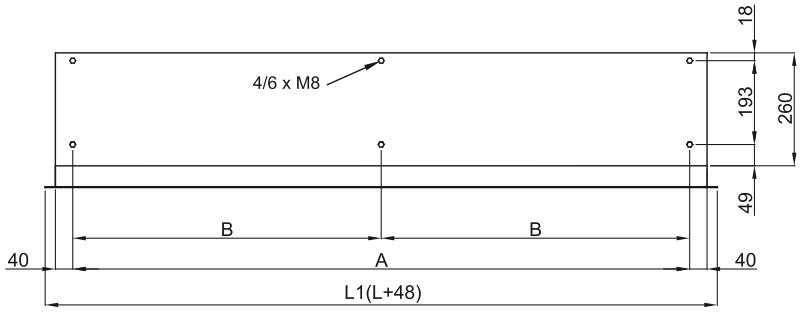

L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

