
DAM înCASTRAT DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Toshiba

Caracteristici

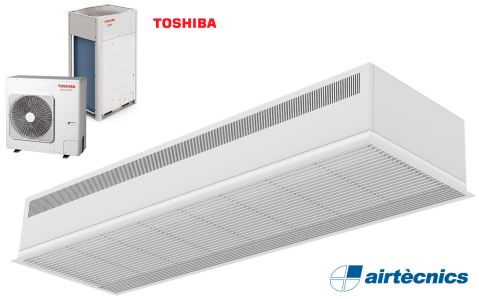

- Perdea de aer încastrată, compactă i subtilă, cu vedere completă a grilajului i pompă de căldură economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor i emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o el galvanizat, gata de instalare încastrată în tavan fals.
- Grilă de admisie (fără mentenan a) făcută din profile de aluminiu i duză de evacuare integrată de culoare albă RAL 9016.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu i
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa a TOSHIBA DX adaptat pentru perdelele de aer i control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A), care nu este inclusă i ar trebui achizi ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa a TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil i valvă de expansiune. Vă rugăm, contacta i-ne pentru informa ii.

Specifica ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	


60Hz

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RDAM ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RDAM ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Dimensiuni

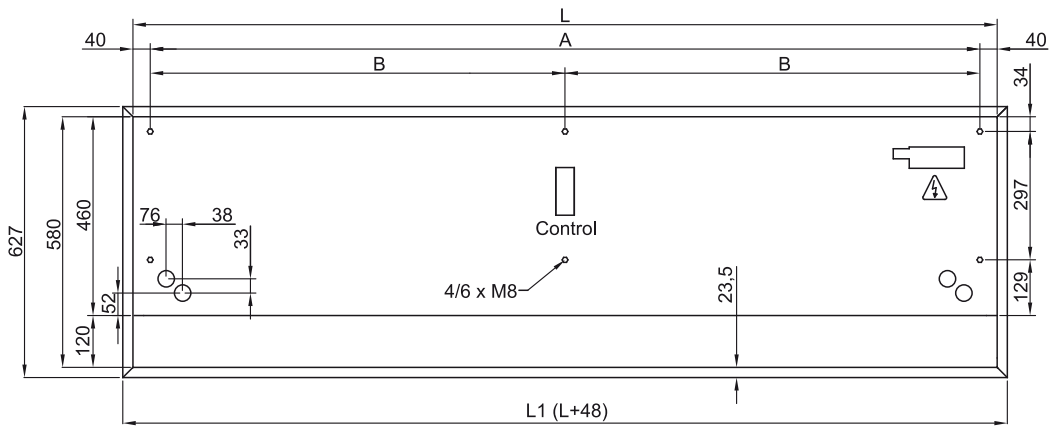

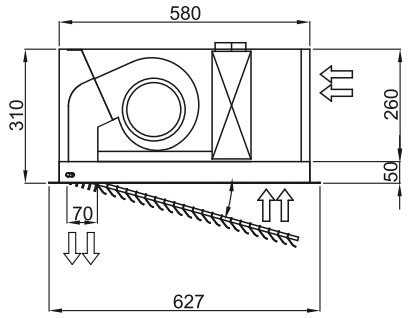

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210