
OPTIMA ÎNCASTRATă| Perdele de Aer Încastrate

Caracteristici

Montare încastrată a perdelei de aer pentru căi de acces în clădiri comerciale cu o înălțime recomandată de instalare de până la 2,8 metri. Admisia și evacuarea sunt integrate într-un singur cadru pentru o instalare facilă și un design plăcut, finisat în orice culoare astfel încât să se potrivească cu estetica internă și externă a clădirii. Ajustarea vitezei și căldurii este integrată prin control Plug & Play, și este inclus controlul prin telecomandă infraroșu. Perdeaua de aer încastrată Optima mai poate funcționa cu controlul nostru automat, Controlul Inteligent.

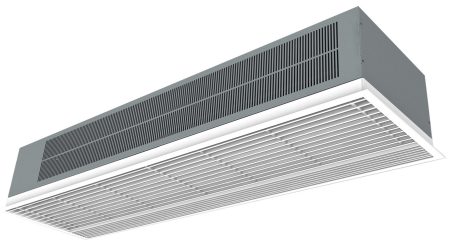

- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, gata de instalare încastrată în tavan fals.
- Grilă de admisie (fără mentenan□ă) făcută din profile de aluminiu □i duză de evacuare integrată de culoare albă RAL 9016.Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică.
- Ventilatoare transversale silen□ioase, alimentate de un motor extern cu rotor □i 2 viteze.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. Tip "E" cu componente protejate electric, trei stadii cu ajustare integrată.Tip "A" fără încălzire, doar aer.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RO 1000 A	2,2-2,8	
RO 1500 A	2,2-2,8	
RO 2000 A	2,2-2,8	


Model	(m³/h)	(kW)	(kW)	(m)
RO 1000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E-9	2,2-2,8			
RO 1500 E	2,2-2,8			
RO 2000 E	2,2-2,8			
RO 1000 E230	2,2-2,8			
RO 1500 E230-6	2,2-2,8			
RO 1500 E230-9	2,2-2,8			
RO 2000 E230	2,2-2,8			


Model	(m³/h)	(kW)	(m)
RO 1000 P86	2,2-2,8		
RO 1500 P86	2,2-2,8		
RO 2000 P86	2,2-2,8		
RO 1000 P64	2,2-2,8		
RO 1500 P64	2,2-2,8		
RO 2000 P64	2,2-2,8		


60Hz

Model	(m³/h)	(m)
RO 1000 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 1500 A 60Hz	2,2-2,8	
RO 2000 A 60Hz	2,2-2,8	

Dimensiuni



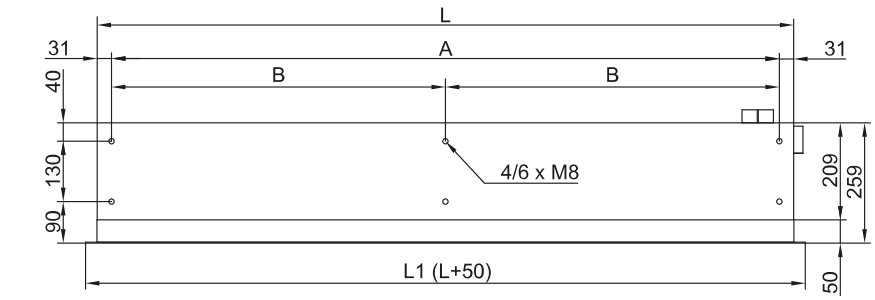

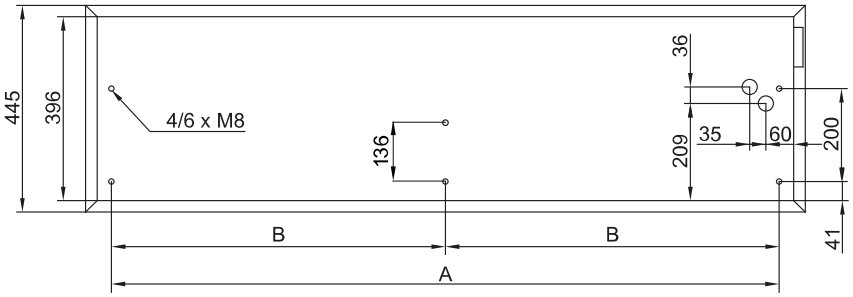

	L	L1	A	B
RO 1000	1000	1050	938	-
RO 1500	1500	1550	1438	-
RO 2000	2000	2050	1938	969