WINDBOX ÎNCASTRAT DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Toshiba

Caracteristici



- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □i emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, gata de instalare încastrată în tavan fals.
- Grilă de admisie (fără mentenan□ă) făcută din profile de aluminiu □i duză de evacuare integrată de culoare albă RAL 9016.Alte culori sunt disponibile la cerere.Prefiltru intern inclus.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabile în ambele direc□ii.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Prefiltru intern inclus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA DX adaptat pentru perdelele de aer □i control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A), care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil □i valvă de expansiune. Vă rugăm, contacta□i-ne pentru informa□ii.

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	


60Hz


Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 DX12-TO	2,5-3,8	
RECM 2000 DX16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 DX21-TO	2,5-3,8	
RECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RECG 2500 DX25-TO	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
RECM 1500 VRF12-TO	2,5-3,8	

Model	(m³/h)	(m)
RECM 2000 VRF16-TO	2,5-3,8	
RECM 2500 VRF21-TO	2,5-3,8	
RECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	

Dimensiuni

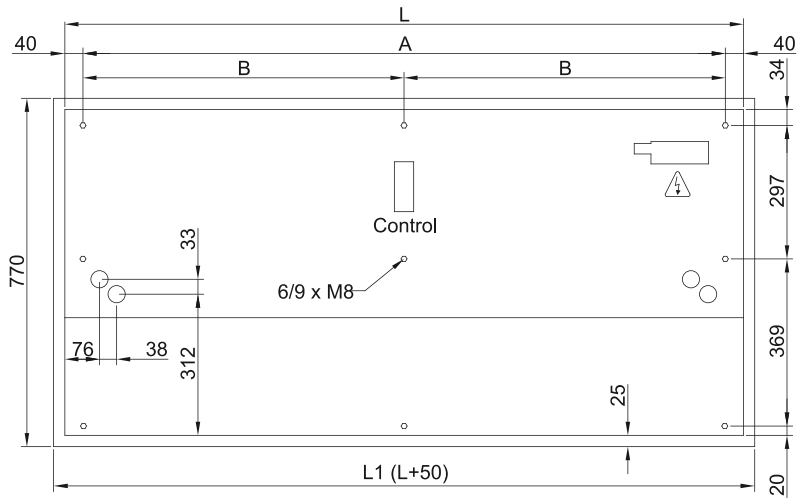

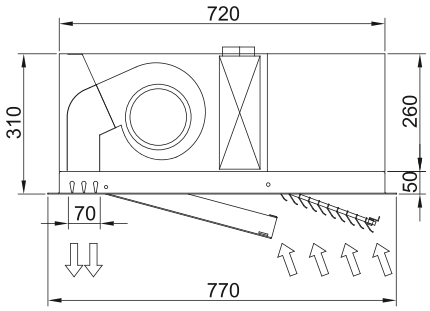

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	1550	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210