## Caracteristici




- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Construit special pentru situa□ în care corpul perdelei de aer trebuie instalat într-o columnă sau într-un perete etan□din motive arhitecturale.
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Fluxul de aer Invisair parcurge o linie dreaptă de la grilajul de admisie la cel de evacuare. Zona de admisie dintr-un perete etan□sau o coloană trebuie proiectată cu o grilă potrivită furnizată din alt loc.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □ cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu□
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior LG Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ LG DX adaptat pentru perdelele de aer □control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior LG VRF (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă □ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ LG VRF adaptat pentru perdelele de aer □control programabil .

## Specifica□

50Hz

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-LG | - | |
| IECG 1500 DX15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| IECG 2500 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| IECG 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| IECG 3000 DX27-LG | - | |


| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 VRF10-LG | - | |
| IECG 1500 VRF15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| IECG 2000 VRF20-LG | 1 | |
| IECG 2500 VRF25-LG | 7/8" - 1/2" | |
| IECG 2500 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |
| IECG 3000 VRF29-LG | - | |
| IECG 3000 VRF34-LG | - | |

60Hz

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 DX10-LG | - | |
| IECG 1500 DX15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| IECG 2500 DX27-LG | 7/8" - 1/2" | |
| IECG 2500 DX22-LG | 1" - 3/8" | |
| IECG 3000 DX27-LG | - | |

| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| IECG 1000 VRF10-LG | - | |
| IECG 1500 VRF15-LG | 5/8" - 3/8" | |
| IECG 2000 VRF24-LG | 1" - 3/8" | |
| IECG 2000 VRF20-LG | 1 | |
| IECG 2500 VRF25-LG | 7/8" - 1/2" | |
| IECG 2500 VRF29-LG | 7/8" - 1/2" | |
| IECG 3000 VRF29-LG | - | |
| IECG 3000 VRF34-LG | - | |

## Dimensiuni

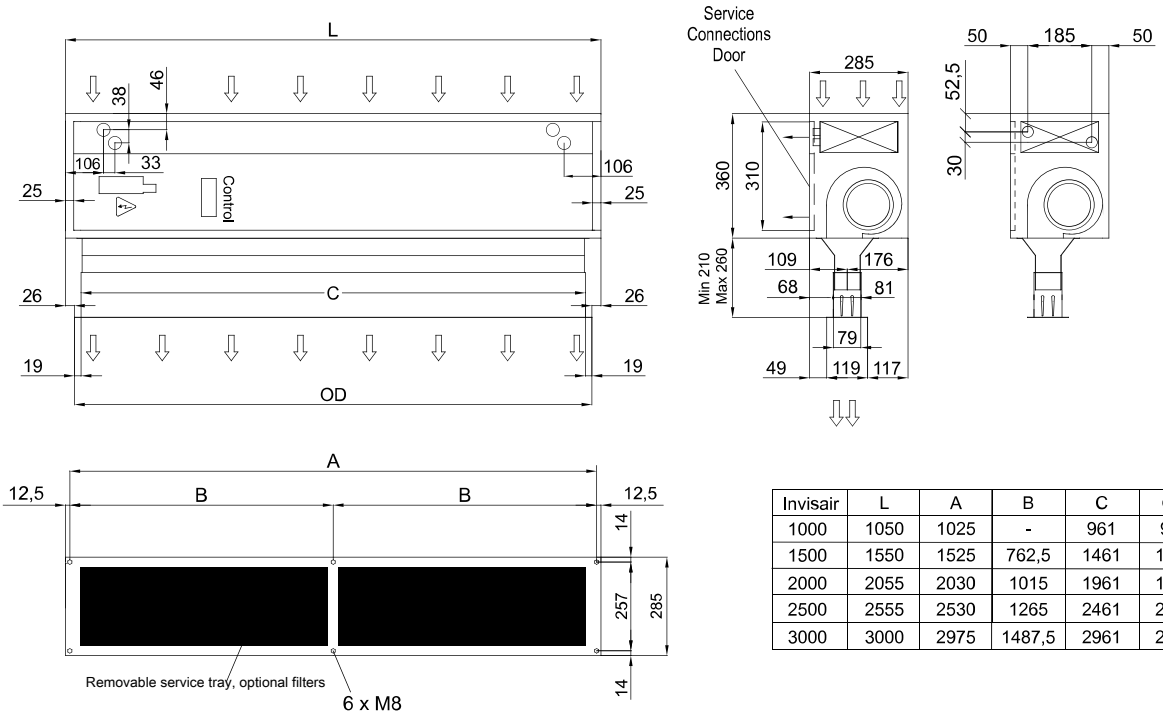


| Invisair | L | A | B | C | OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1050 | 1025 | - | 961 | 998 |
| 1500 | 1550 | 1525 | 762,5 | 1461 | 1498 |
| 2000 | 2055 | 2030 | 1015 | 1961 | 1998 |
| 2500 | 2555 | 2530 | 1265 | 2461 | 2498 |
| 3000 | 3000 | 2975 | 1487,5 | 2961 | 2998 |

