




Caracteristici

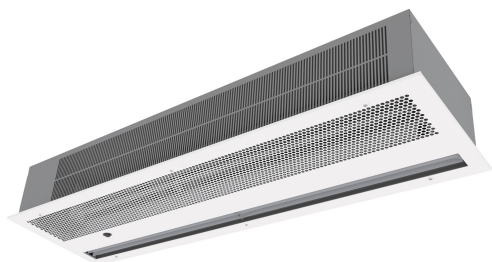

- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on ripplakke sisseehitamiseks valmis.
- Valge RAL 9016 või musta RAL 9005 korpuse sisse ehitatud sisselaskevõre (hooldusvaba). Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskevavad, aerodünaamilise vormiga.
- 2-kiiruselise rootormootoriga juhitud ristvooluventilaatorid, madal müratase.
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specificatii

50Hz

Model	(m <sup>3</sup> /h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimensiuni

