
RECESSED OPTIMA SWITCH| Perdele de Aer Încastrate

Caracteristici

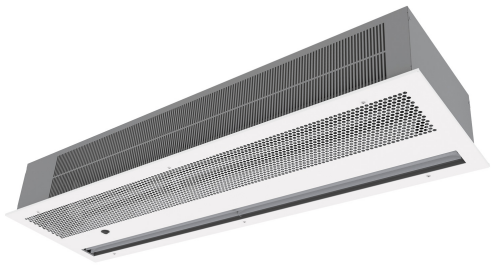


- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on ripplakke sisseehitamiseks valmis.
- Valge RAL 9016 või musta RAL 9005 korpuse sisse ehitatud sisselaskevõre (hooldusvaba).Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga.
- 2-kiiruselise rootormootoriga juhitavad ristvooluventilaatorid, madal müratase.
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Includes 2-speed in-built switch.
- Allows door contact and external OFF connection.

Specifications

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RO SW 1000 A	2.8	
RO SW 1500 A	2.8	
RO SW 2000 A	2.8	

Dimensiuni

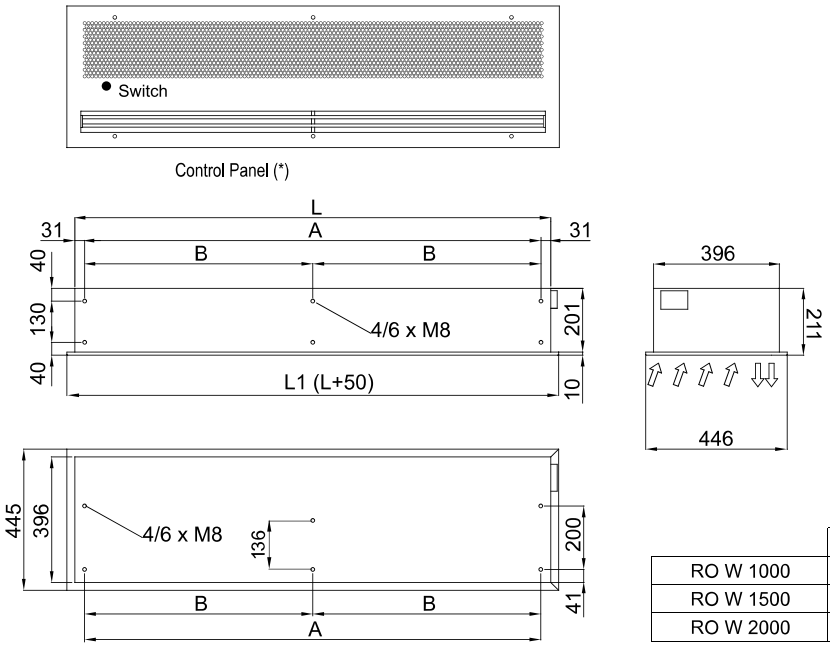

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969