
RUND DX-HI| Perdele de Aer pentru Pompe de Căldură Hitachi

Caracteristici

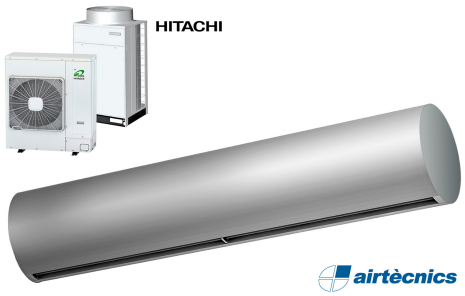

- Perdea de aer decorativă cilindrică pentru economisire energie: Reducere cu până la 70% a costurilor emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă fa etată, din o el placat galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016 sau RAL9006, de culoare albă, respectiv gri argintiu, din epoxi-poliester.Alte culori sau o el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fa etat, fără mentenan ă intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior HITACHI Inverter (R410A/R32). Necesită KIT-ul de Interfa ă HITACHI DX adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior HITACHI VRF (R410A). Necesită KIT-ul de Interfa ă HITACHI VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune control programabil .

Specifica

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	


60Hz


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX8-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-HI	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX22-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX22-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-HI	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-HI	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 VRF10-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF13-HI	3-4,2	
RUND ECG 1500 VRF15-HI	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF20-HI	3-4,2	
RUND ECG 2000 VRF24-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-HI	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF29-HI	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-HI	3-4,2	

Dimensiuni

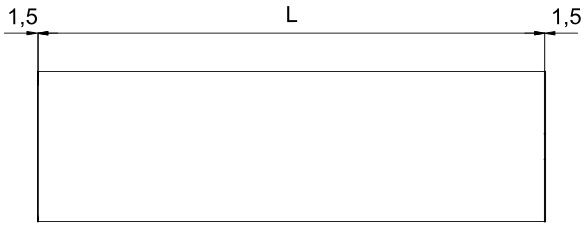






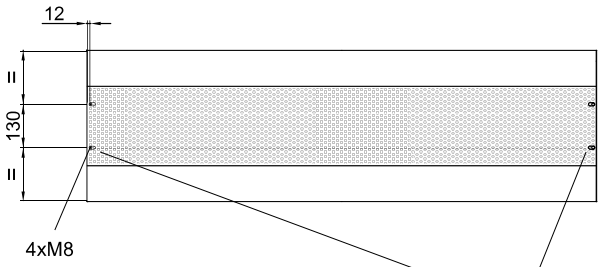

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

