# RUND DX-MD| Perdele de Aer pentru Pompe de Căldură Midea

## Caracteristici




- Perdea de aer decorativă cilindrică pentru economisire energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □i emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă fa□etată, din o□el placat galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016 sau RAL9006, de culoare albă, respectiv gri argintiu, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fa□etat, fără mentenan□ă intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu□i
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior MIDEA Inverter (R410A) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ă DX adaptat pentru perdelele de aer □i control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior MIDEA VRF (R410A), care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de către client. Necesită KIT de Interfa□ă DX cu valvă de expansiune adaptată pentru perdele de aer, vă rugăm să ne contacta□i pentru mai multe informa□ii.

## Specifica□ii


50Hz


| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |

60Hz


| Model | (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| RUND ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF29-MD | 3-4,2 | |
| RUND ECG 3000 VRF34-MD | 3-4,2 | |


## Dimensiuni

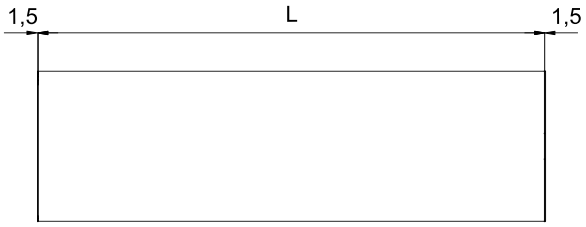






Floor fixing points with foot

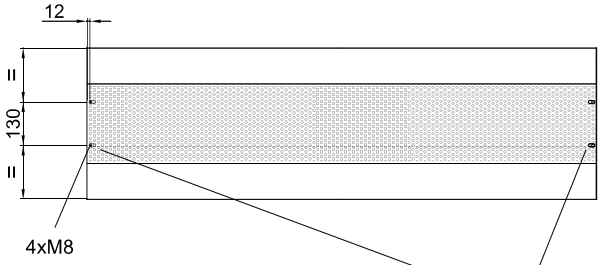


| | L |
|---|---|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

