RUND DX-TO| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Toshiba

Caracteristici



- Perdea de aer decorativă cilindrică pentru economisire energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □i emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă fa□etată, din o□el placat galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016 sau RAL9006, de culoare albă, respectiv gri argintiu, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fa□etat, fără mentenan□ă intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură inclu□i
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA Inverter (R410A/R32) cu valvă de expansiune. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA DX adaptat pentru perdelele de aer □i control programabil .
- DX VRF:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior TOSHIBA VRF (R410A), care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă TOSHIBA VRF adaptat pentru perdelele de aer, control programabil □i valvă de expansiune. Vă rugăm, contacta□i-ne pentru informa□ii.

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


60Hz

Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 1000 DX10-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX13-TO	3-4,2	
RUND ECG 1500 DX15-TO	3-4,2	
RUND ECG 2000 DX24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX25-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 DX28-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 DX28-TO	3-4,2	


Model	(m³/h)	(m)
RUND ECG 2000 VRF24-TO	3-4,2	
RUND ECG 2500 VRF25-TO	3-4,2	
RUND ECG 3000 VRF29-TO	3-4,2	


Dimensiuni

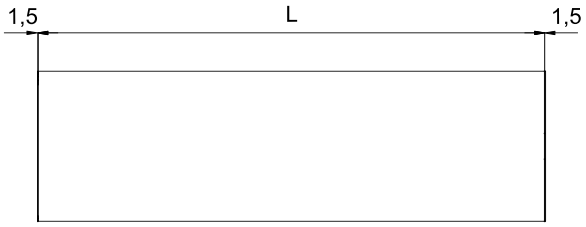




Floor fixing points with foot



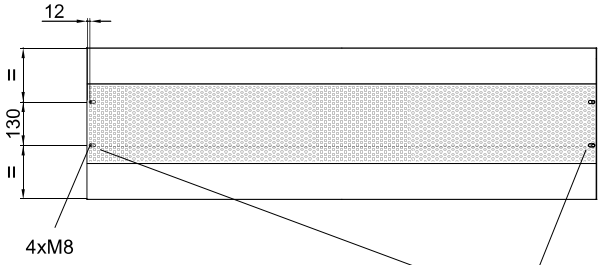

	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32

Water pipes entrance

