Caracteristici

Această perdea de aer combină perdeaua de aer Duojet cu cea Kool, rezultând într-un sistem cu o combinație de trei jeturi de aer de temperaturi și viteze diferite.

Acest sistem este proiectat special pentru camerele frigorifice și congelatoarele unde diferența termică cu mediul exterior este foarte ridicată. Mulțumită acestui sistem, ceața, zăpada și gheața sunt reduse, riscul de accidente fiind minimizat.



- Proiectat special pentru instalarea la u□le camerelor frigorifice industriale □i congelatoarelor, cu diferen□e ridicate de temperatură.
- Reduce aburii, ghea□a □i zăpada, minimizând riscul de accidente.
- Sistem format din două perdele de aer: Perdea de aer specială Duojet cu plenum □i perdea de aer Kool. Rezultatul reprezintă un sitem de combina□ie a trei jeuri de temperaturi □i viteze diferite.
- Barieră eficientă împotriva pierderilor de căldură cauzate de diferen□a de temperatură (perioadă mai scurtă de recuperare a banilor).
- Suportul de structură cu pere□i laterali pentru a acoperi 100% din deschizătură cu trei jeturi trebuie furnizat dintr-un alt loc.
- Carcasă autoportantă din placă de o□el inoxidabil.O□el galvanizat, finisat standard cu vopsea albă RAL9016, structurată, sau alte culori la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fa□etat, fără mentenan□ă intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Duojet cu ventilatoare centrifuale IP55 AC □i Kool cu ventilatoare EC (ambele cu admisie dublă, motoare externe cu rotor □i contact de protec□ie termală integrat). Toate elementele prezintă 5 viteze de ales □i nu sunt zgomotoase.
- Include un element protejat electric cu trei etape de energie □i ajustare integrată.
- Trojet este controlat automat în întregime de Control Inteligent. Elementele electronice □i de control sunt protejate în cutii IP65. Conexiune Plug & Play.
- Gata pentru conexiune BMS prin Modbus RTU.

Specifica□i

50Hz


Model	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		

60Hz

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Dimensiuni

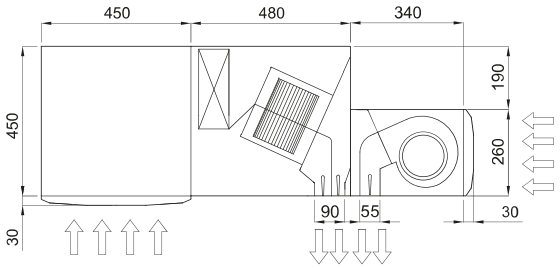

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

