
Caracteristici

Perdea de aer foarte puternică și robustă, pentru uși de dimensiuni mari. Perdeaua de aer Windbox L și XL a fost proiectată pentru a crea o barieră eficace de aer care să protejeze o intrare de până la 8 metri înălțime, menținând condițiile din interior și reducând pierderile de energie.

Perdelele de aer Airtècnics sunt fabricate cu componente și materiale de foarte mare calitate și durabilitate.

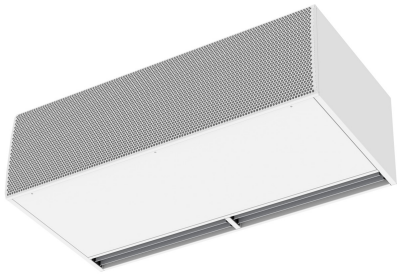

- Carcasă autoportantă făcută din placă de oțel galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sau oțel inoxidabil, disponibile la cerere.
- Două opțiuni de grilaj frontal: industrial perforat (opțiunea standard), comercial microperforat.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.
- Tip "P", pentru bobină de încălzire pe apă.Tip "E" cu componente protejate electric, trei stadii cu ajustare integrată.Tip "A" fără încălzire, doar aer.Bobină de expansiune DX opțională.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Specificații

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
L 1000 A 400Vx3	4-5	
L 1000 A	4-5	
L 1500 A	4-5	
L 1500 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A 400Vx3	4-5	
L 2000 A	4-5	
L 2500 A 400Vx3	4-5	
L 2500 A	4-5	
L 3000 A 400Vx3	4-5	
L 3000 A	4-5	
XL 1000 A 400Vx3	5-7	
XL 1000 A	5-7	
XL 1500 A	5-7	
XL 1500 A 400Vx3	5-7	
XL 2000 A	5-7	
XL 2000 A 400Vx3	5-7	
XL 2500 A	5-7	
XL 2500 A 400Vx3	5-7	
XL 3000 A	5-7	
XL 3000 A 400Vx3	5-7	

Model	(m³/h)	(kW)	(m)
L 1000 E-25	4-5		
L 1000 E	4-5		
L 1500 E-37,5	4-5		
L 1500 E	4-5		
L 2000 E	4-5		
L 2000 E-50	4-5		
L 2500 E	4-5		
L 2500 E-60	4-5		
L 3000 E	4-5		
L 3000 E-70	4-5		
XL 1000 E	5-7		
XL 1000 E-35	5-7		
XL 1500 E	5-7		
XL 1500 E-52	5-7		


Model	(m³/h)	(kW)	(m)
XL 2000 E	5-7		
XL 2000 E-70	5-7		
XL 2500 E	5-7		
XL 2500 E-70	5-7		
XL 3000 E	5-7		
XL 3000 E-80	5-7		


Model	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
L 1000 P86	-				
L 1500 P86	-				
L 2000 P86	-				
L 2500 P86	-				
L 3000 P86	-				
XL 1000 P86	-				
XL 1500 P86	-				
XL 2000 P86	-				
XL 2500 P86	-				
XL 3000 P86	-				
L 1000 P64	-				
L 1500 P64	-				
L 2000 P64	-				
L 2500 P64	-				
L 3000 P64	-				
XL 1000 P64	-				
XL 1500 P64	-				
XL 2000 P64	-				
XL 2500 P64	-				
XL 3000 P64	-				
L 1000 P54	17,18				
L 1500 P54	29,04				
L 2000 P54	38,93				
L 2500 P54	49,36				
L 3000 P54	59,96				
XL 1000 P54	20,43				
XL 1500 P54	34,55				
XL 2000 P54	46,36				
XL 2500 P54	58,81				
XL 3000 P54	71,47				

60Hz

Model	(m³/h)	(m)
L 1000 A 60Hz	4-5	
L 1500 A 60Hz	4-5	
L 2000 A 60Hz	4-5	
L 2500 A 60Hz	4-5	
L 3000 A 60Hz	4-5	
XL 1000 A 60Hz	5-7	
XL 1500 A 60Hz	5-7	
XL 2000 A 60Hz	5-7	
XL 2500 A 60Hz	5-7	
XL 3000 A 60Hz	5-7	

Dimensiuni

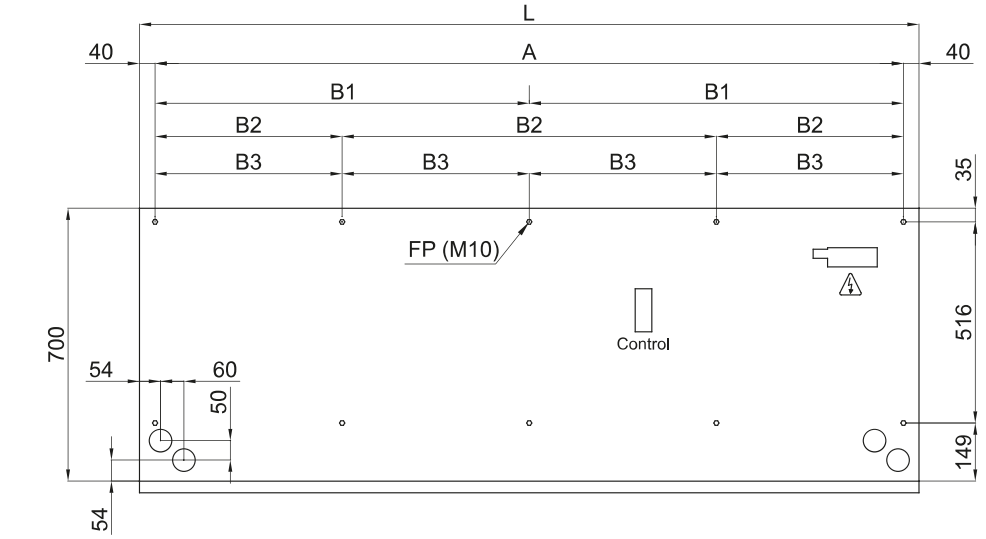

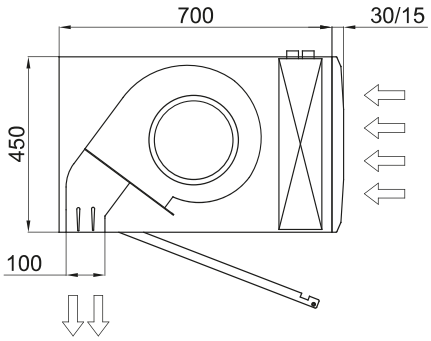

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730