
ZEN DX-DA| Perdele de Aer pentru Pompă de Căldură Daikin

Caracteristici

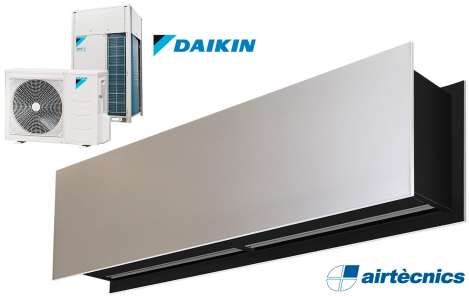

- Perdea de aer cu pompă de aer economisitoare de energie: Reducere cu până la 70% a costurilor □emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă făcută din placă de o□el galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016, de culoare albă, din epoxi-poliester.Alte culori sau o□el inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilă de admisie micro-perforată, cu func□ii de filtrare □i mentenan□ă u□oară.Prefiltru intern inclus.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15º.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor □i cu zgomot redus. Selector de 5 viteze.Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Prefiltru intern inclus.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- DX 1:1:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN Inverter (R32), cu valvă de expansiune care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă DAIKIN DX adaptat pentru perdelele de aer □i control programabil .
- DX VRV:
  Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN VRV (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă □i ar trebui achizi□ionată de client. Necesită KIT-ul de Interfa□ă DAIKIN VRV adaptat pentru perdelele de aer □i control programabil .

Specifica□ii

50Hz

Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	
ZEN ECG 3000 DX25-DA	-	
ZEN ECG 3000 DX29-DA	-	


Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	
ZEN ECG 3000 VRV25-DA	-	
ZEN ECG 3000 VRV29-DA	-	


60Hz


Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 DX15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 DX22-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 DX29-DA	7/8" - 1/2"	


Model	(m³/h)	(m)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV13-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 1500 VRV15-DA	5/8" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV20-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2000 VRV24-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV25-DA	3/4" - 3/8"	
ZEN ECG 2500 VRV29-DA	7/8" - 3/8"	


Dimensiuni

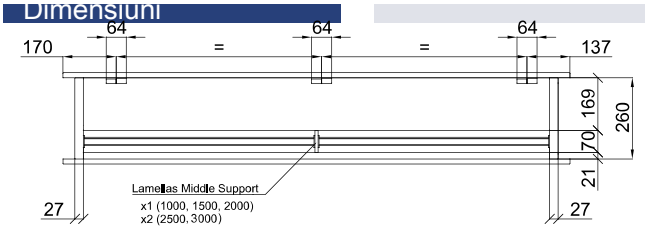




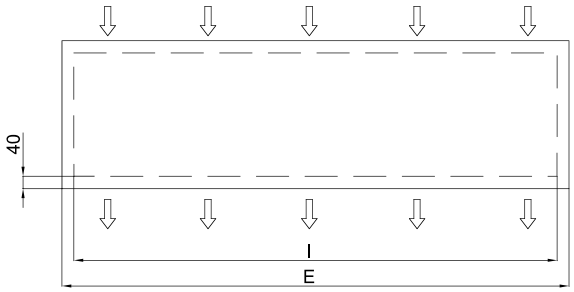



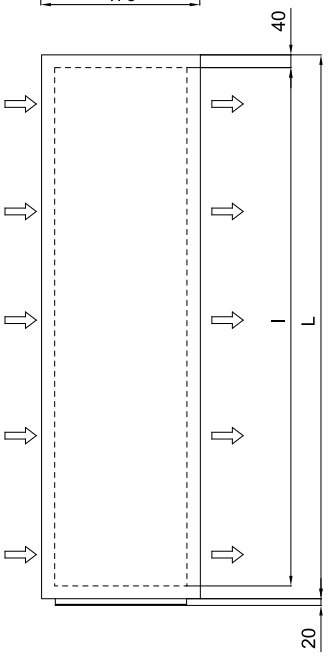

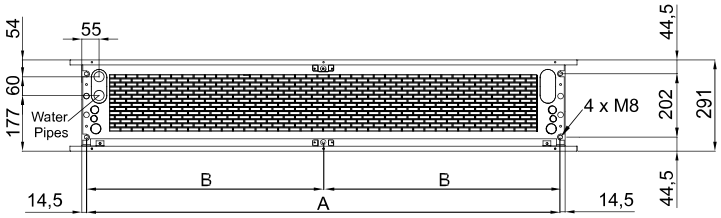

	E	I	A	B
Zen 1000	1220	1140	1115	-
Zen 1500	1620	1544	1515	-
Zen 2000	2120	2044	2015	-
Zen 2500	2620	2544	2515	-
Zen 3000	2960	2884	2855	1427,5