


Caracteristici

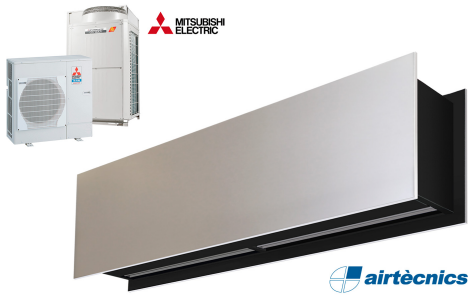

- Perdea de aer decorativă, cu pompă de aer care economisește energie și un stil arhitectural contemporan: Reducere cu până la 70% a costurilor și emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Designul său minimalist și inteligent se integrează în orice mediu și oferă posibilități nelimitate de personalizare.
- Panourile pot include logouri, lumini, semne, informații sau avertizări, grafice, picturi, ceasuri, în funcție de cerințele clientului.
- Panouri frontale din aluminiu anodizat. Opțional, poate fi fabricat din oțel inoxidabil periat sau lustruit. Alte materiale posibile sunt oțelul galvanizat, skinplate fin sau texturat, lemn, etc.
- Structură centrală făcută din oțel galvanizat, finisat standard în negru forjat. Alte culori sunt disponibile la cerere.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabile în ambele direcții.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor și cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură incluși.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
"Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior MITSUBISHI ELECTRIC Standard sau Power Inverter, cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață MITSUBISHI ELECTRIC DX adaptat pentru perdeaua de aer și control programabil, vă rugăm să ne contactați pentru informații."
- DX VRF:
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior MITSUBISHI ELECTRIC VRF (R410A). Necesită KIT-ul de Interfață MITSUBISHI ELECTRIC VRF adaptat pentru perdelele de aer cu valvă de expansiune și control programabil.

Specificații

50Hz

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 3000 DX27-ME | - | |

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 3000 VRF25-ME | - | |
| ZEN ECG 3000 VRF29-ME | - | |

60Hz

| Model | (m ³ /h) | (m) |
|----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 DX10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 DX14-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 DX22-ME | 1" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 DX24-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 2500 DX27-ME | 1" - 1/2" | |



| Model | (m ³ /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 VRF10-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 VRF13-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 1500 VRF15-ME | 5/8" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 VRF20-ME | 1" - 3/8" | |
| ZEN ECG 2000 VRF24-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 2500 VRF29-ME | 1" - 1/2" | |
| ZEN ECG 2500 VRF25-ME | 1" - 1/2" | |

Dimensiuni

