



Caracteristici



- Perdea de aer decorativă cilindrică pentru economisire energie: Reducere cu până la 70% a costurilor emisiilor de CO2 (în modul de încălzire).
- Carcasă autoportantă fabricată, din oțel placat galvanizat, finisată standard cu o vopsea structurată RAL9016 sau RAL9006, de culoare albă, respectiv gri argintiu, din epoxi-poliester. Alte culori sau oțel inoxidabil, disponibile la cerere.
- Grilaj de admisie larg, fabricat, fără mentenanță intensivă.
- Palete de evacuare din aluminiu anodizat, cu formă aerodinamică, ajustabilă pe fiecare parte de la 0 la 15°.
- Ventilatoare centrifugale cu dublă admisie, alimentate de motor extern cu rotor cu zgomot redus. Selector de 5 viteze. Modele EC asamblate cu ventilatoare eficiente cu consum redus.
- Include o bobină de expansiune directă doar pentru încălzire, cu senzori de temperatură incluse.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN Inverter (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață DAIKIN DX adaptat pentru perdelele de aer control programabil .
- DX VRV:  
Gata de conectare cu pompa de căldură pentru exterior DAIKIN VRV (R410A), cu valvă de expansiune care nu este inclusă și ar trebui achiziționată de client. Necesită KIT-ul de Interfață DAIKIN VRV adaptat pentru perdelele de aer control programabil .

Specificații

50Hz

| Model                 | Flux Aer Nominal<br>(m³/h) | Înălțime Instalare<br>Recomandată<br>(m) | Unitate Exterioară |             |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                       |                            |                                          | 230Vx1             | 400Vx1      |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                       | 3-4,2                                    | ERQ 100 AV1        | -           |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                       | 3-4,2                                    | ERQ 100 AV1        | -           |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                       | 3-4,2                                    | ERQ 125 AV1        | ERQ 125 AW1 |
| RUND ECG 2000 DX24-DA | 4380                       | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 200 AW1 |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                       | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 200 AW1 |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                       | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 250 AW1 |
| RUND ECG 3000 DX32-DA | 5840                       | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 250 AW1 |

| Model                  | Flux Aer Nominal<br>(m³/h) | Înălțime Instalare Recomandată<br>(m) |             |
|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|
|                        |                            | 230Vx1                                | 400Vx1      |
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                       | 3-4,2                                 | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                       | 3-4,2                                 | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                       | 3-4,2                                 | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                       | 3-4,2                                 | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                       | 3-4,2                                 | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                       | 3-4,2                                 | 3/4" - 3/8" |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                       | 3-4,2                                 | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                       | 3-4,2                                 | 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                       | 3-4,2                                 | 7/8" - 3/8" |


60Hz

| Model                 | Flux Aer Nominal<br>(m³/h) | Înălțime Instalare<br>Recomandată<br>(m) | Unitate Exterioară |             |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                       |                            |                                          | 230Vx1             | 400Vx1      |
| RUND ECG 1000 DX10-DA | 2190                       | 3-4,2                                    | ERQ 100 AV1        | -           |
| RUND ECG 1500 DX13-DA | 2920                       | 3-4,2                                    | ERQ 100 AV1        | -           |
| RUND ECG 1500 DX15-DA | 2920                       | 3-4,2                                    | ERQ 125 AV1        | ERQ 125 AW1 |
| RUND ECG 2000 DX24-DA | 4380                       | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 200 AW1 |
| RUND ECG 2500 DX25-DA | 5110                       | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 200 AW1 |

| Model                 | Flux Aer Nominal<br>(m <sup>3</sup> /h) | Înălțime Instalare<br>Recomandată<br>(m) | Unitate Exterioară |                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                       |                                         |                                          | 230Vx1             | 400Vx1                  |
| RUND ECG 2500 DX29-DA | 5110                                    | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 250 AW1 7/8" - 3/8" |
| RUND ECG 3000 DX32-DA | 5840                                    | 3-4,2                                    | -                  | ERQ 250 AW1 7/8" - 3/8" |

| Model                  | Flux Aer Nominal<br>(m <sup>3</sup> /h) | Înălțime Instalare Recomandată<br>(m) |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RUND ECG 1000 VRV10-DA | 2190                                    | 3-4,2 5/8" - 3/8"                     |
| RUND ECG 1500 VRV13-DA | 2920                                    | 3-4,2 5/8" - 3/8"                     |
| RUND ECG 1500 VRV15-DA | 2920                                    | 3-4,2 5/8" - 3/8"                     |
| RUND ECG 2000 VRV20-DA | 4380                                    | 3-4,2 3/4" - 3/8"                     |
| RUND ECG 2000 VRV24-DA | 4380                                    | 3-4,2 3/4" - 3/8"                     |
| RUND ECG 2500 VRV25-DA | 5110                                    | 3-4,2 3/4" - 3/8"                     |
| RUND ECG 2500 VRV29-DA | 5110                                    | 3-4,2 7/8" - 3/8"                     |
| RUND ECG 3000 VRV29-DA | 5840                                    | 3-4,2 7/8" - 3/8"                     |
| RUND ECG 3000 VRV34-DA | 5840                                    | 3-4,2 7/8" - 3/8"                     |

**Dimensiuni**

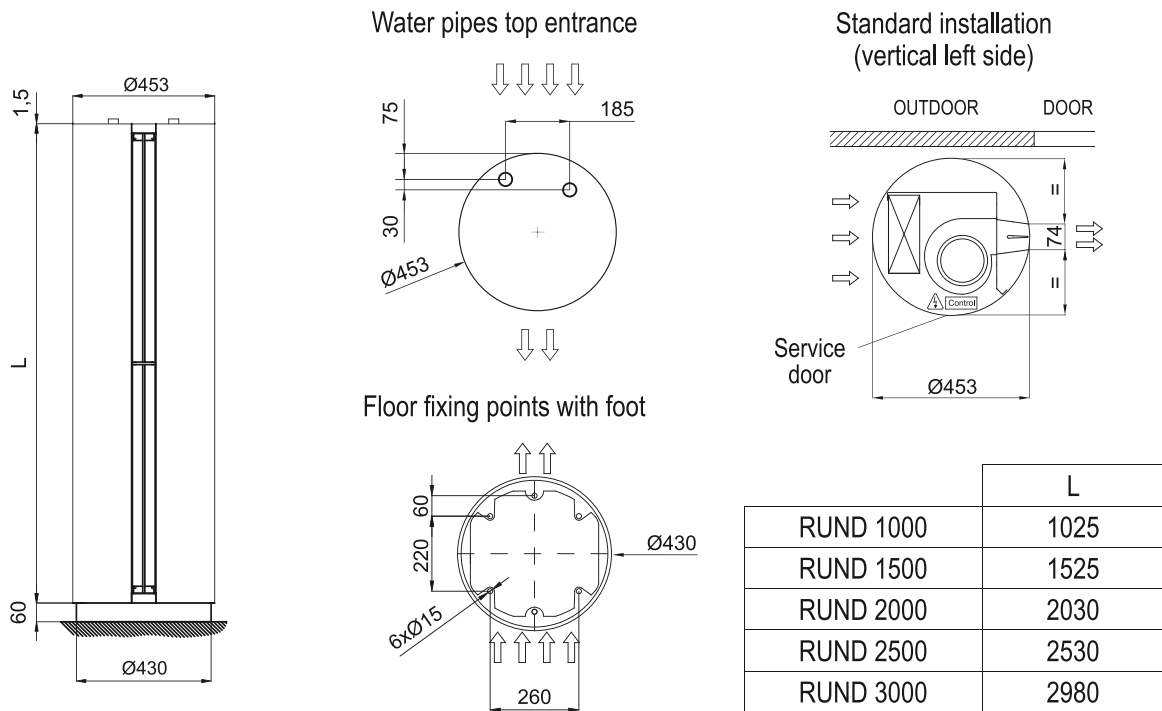

|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |